



Flow Flow **Hi Low**

Крісло пацієнта




 **medisa**
cares for you

Flow

Оббивка: антибактеріальна, стійка до забруднень. Легке очищення та обслуговування. Оббивка крісла виготовлена з пінополіуретану високої щільності, призначеного для оптимального комфорту та ергономічної адаптації.



широкий вибір
кольорів

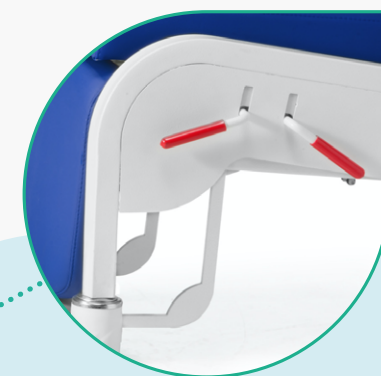

РЕГУЛЮВАННЯ

Незалежне регулювання спинки та опори для ніг, що активується газовою пружиною системи "Bloc-o-Lift", яка дозволяє кілька положень та фіксацію в проміжному положенні, щоб гарантувати покращення відпочинку та комфорту пацієнта.



Центральне
гальмо
(FLOW4FC)

Підніжка

Flow

НАХИЛ

Комбінована система нахилу сидіння утримує пацієнта у стані «нульової гравітації», уникаючи тиску на поперекову область, секцію тазу та ніг



Регульована по висоті м'яка знімна подушка підголівника для максимального комфорту



Конструкція зі сталеві рами з епоксидним покриттям



Поліуретанові підлокітники, які регулюються по висоті в п'яти різних положеннях за допомогою вбудованої кнопки



Доступно для підйому з передньої частини та для надліжкових столиків

Flow



модель 4FC

4 колеса ø100-125
з центральним гальмом
та підніжкою



модель 2R

2 колеса ø50 ззаду
з гальмами



модель 4R

4 колеса ø100:
3- з індивідуальним
гальмом та
1 рульове колесо

Flow Hi Low

ЕРГОНОМІКА



Ергономічна ручка для транспортування виготовлена зі сталеві рами з епоксидним покриттям

СПИНКА




Висока анатомічна спинка, з поліуретанової піни високої щільності 25HR, призначена для оптимального комфорту та ергономічної адаптації

КОЛЕСА



Крісло FLOW HI-LOW оснащено 4-а подвійним Ø 125 мм колесами, 3 - гальмами, 1 - рульове колесо
Конструкція з ABS має захист від пилу

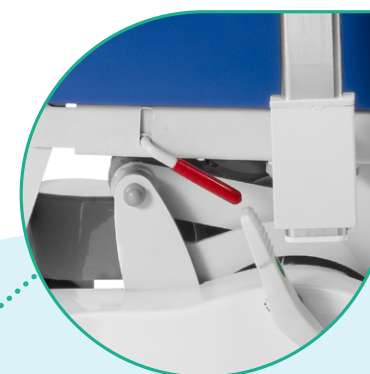

РЕГУЛЮВАННЯ

Синхронний рух спинки та підніжки здійснюється газовою пружиною



Flow Hi Low



НАХИЛ

Комбінована система нахилу сидіння утримує пацієнта у стані «нульової гравітації», уникаючи тиску на поперекову область, таз і ноги



КОМФОРТ

Сидіння нахилено до спинки щоб пацієнт не міг рухатися вперед

Заокруглена передня частина сидіння стимулює кровообіг



РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ

Гідравлічне регулювання висоти двобічною педаллю





АКСЕСУАРИ
ОПЦІЙНО



Інфузійна стійка



Стіл для їжі

Flow

Зовнішні розміри

3 2 колесами

1225 (висота) x 680 (ширина) x 810 (глибина) мм

3 4 колесами

1225 (висота) x 680 (ширина) x 860 (глибина) мм

Подовження довжини

1650 мм

Розміри спинки

840 (висота) x 510 (ширина) мм

Розмір секції сидіння

520 (ширина) x 520 (глибина) x 460 (висота) мм

Розмір секції ніг

510 (ширина) x 340 (глибина) мм

Кут нахилу секції спини

85° - 168°

Розсувна підставка для ніг

290-350 (ширина) x 220 (глибина) мм

Розміри підлокітників (PUR)

70 (ширина) x 490 (глибина) мм

Максимальне навантаження

180 кг

Орієнтовна вага без аксесуарів

45 кг

Flow Hi Low

Розміри

1410 (висота) x 735 (ширина) x 800 (глибина) мм

Подовжені розміри

168 см

Розміри спинки

840 (висота) x 510 (глибина) мм

Розмір секції сидіння

510 (ширина) x 540 (глибина) x 540-795 (висота) мм

Розмір секції ніг

510 (ширина) x 340 (глибина) мм

Розміри по висоті

540-795 мм

Кут нахилу секції спини

85° - 168°

Розсувна підставка для ніг

290-350 (ширина) x 220 (глибина) мм

Розміри підлокітників (PUR)

70 (ширина) x 490 (глибина) мм

Максимальне навантаження

180 кг

Орієнтовна вага без аксесуарів

45 кг



ISO
14001



IN ISO
13485



ISO
9001



www.medical-iberica.com

Lanzahita, 6 – Pol. Ind. Albarreja – 28946 Fuenlabrada, Madrid (Spain) – T. +34 91 208 94 00 – F. +34 91 208 94 01